

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь  
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

- ✓ HIDE®: полностью утапливаемая дверь духового шкафа.
- ✓ CIRCO THERM®: уникальная система обдува горячим воздухом, благодаря которой можно готовить на 3х уровнях одновременно.
- ✓ Дуэт для идеальной очистки: Пиролитическая очистка для серьезных загрязнений. EASY CLEAN® - быстрая очистка и забота об окружающей среде.
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Встроенная система очистки : Гидролитический, Пиролитический  
 Размеры ниши для встра. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 660 x 690 x 650  
 Материал панели управления : нержавеющая сталь  
 Материал двери : стекло  
 Вес нетто (кг) : 43,984  
 Полезный объем (л) : 71  
 Виды нагрева : , 4D hot air, быстрый разогрев, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eсо, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пицца: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Размораживание, Режим подъема теста, томление  
 Материал 1 духового шкафа : Покрывание эмалью  
 Температурный контроль : электронный  
 Количество : 3  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 120  
 EAN-код : 4242004235422  
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1  
 Класс энергоэффективности : A  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,90  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,74  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1  
 Мощность подключения (Вт) : 3600  
 Предохранители (A) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

#### Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

#### Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень  
 Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см  
 Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 ур.)  
 Z12TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие  
 Z1913X0 Камень для выпечки  
 Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 235422

*N 90, Встраиваемый духовой шкаф,  
нержавеющая сталь  
B58CT68H0*

Оснащение

**Общая информация**

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 15 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Размораживание, Режим для подъема теста, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Система очистки Easy Clean
- Внутренняя сторона дверцы полностью из стекла
- Внутренний объем духовки: 71 л

**Программы и Технологии**

- Быстрый разогрев
- Система Multifunction (режимов нагрева 15: 4D-горячий воздух, Размораживание, Поддержание температуры, Подогрев посуды, Термогриль, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для выпечки, Большой гриль, Режим для подъема теста, Горячий воздух ECO, Малый гриль, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Режим для пиццы)

**Комфорт и Безопасность**

- Предложение по установке температуры  
Индикация фактической температуры в духовке  
Дисплей с индикацией температуры  
Функция "Шабат"
- 
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Температура наружного стекла до 30 °C- 4- слойное остекление
- Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой  
Автоматическое защитное отключение  
Индикация остаточного тепла
- Меню Bake and Roast assist
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Быстрый разогрев
- Neff Light®, LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Ручка SLIDE®
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- Neff Light®, LED-освещение


**Техническая информация**

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC№. 65/2014): A  
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.9 кВт/ч  
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.74 кВт/ч  
Количество камер: 1  
Источник нагрева: электрический  
Объем камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф,  
 нержавеющая сталь  
 В58СТ68НО

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.

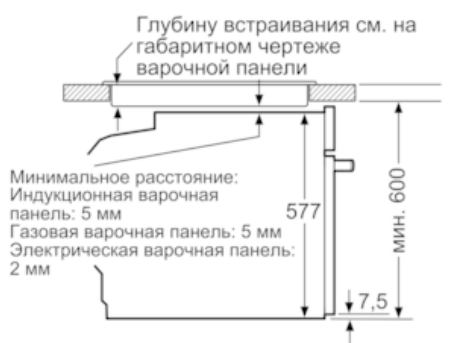

Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

