


**Serie | 4 Варочные панели**

**PWP631BB1E Варочная панель со скошенным краем спереди**

**60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель**

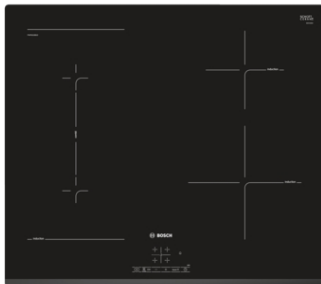

**Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.**

- **Управление TouchSelect:** выбор желаемой зоны нагрева и простое настраивание требуемого уровня мощности.
- **CombiZone:** больше гибкости путем объединения двух зон нагрева для жаровни и крупногабаритной посуды.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- Элегантный дизайн со скошенным фронтом

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Cooking zone ceramic  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 592  
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522  
 Вес нетто (кг) : 11,0  
 Вес брутто (кг) : 12,0  
 Индикатор остаточного тепла : Separate  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Цвет верхней поверхности : черный  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 110  
 EAN-код : 4242002870885  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 870885

## Serie | 4 Варочные панели

### **PWP631BB1E Варочная панель со скошенным краем спереди 60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель**

**Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.**

- 
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
  - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
  - Управление TouchSelect
  - Индикация ступени нагрева TopControl
  - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
  - 1 CombiZone
  - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки  
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
  - Главный выключатель
  - 17 ступеней мощности
  - Распознавание наличия посуды  
Функция PowerManagement  
Защитное отключение  
Блокировка от детей
  - Функция reStart
  - Функция quickStart
  - Размеры: (В/Ш/Г) 51 x 592 x 522 мм
  - Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
  - Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
  - Электрический кабель (1,1 М )
  - мощность подключения: 4600 Вт
  - Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)


## Серия | 4 Варочные панели

### PWP631BB1E Варочная панель со скошенным краем спереди 60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

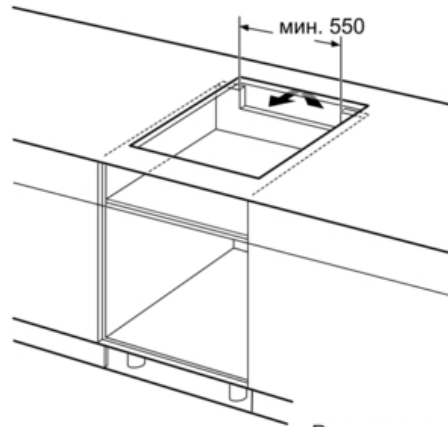


Размеры в мм

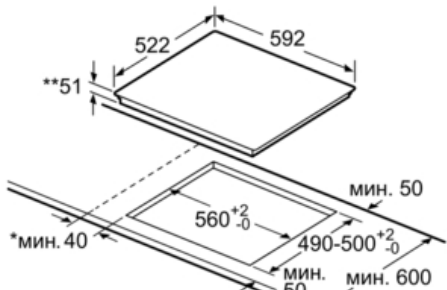

\* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой  
 \*\* глубина встраивания  
 \*\*\* при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

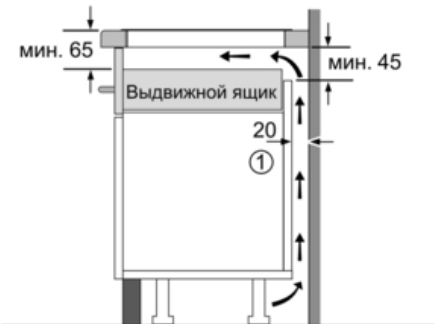


① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

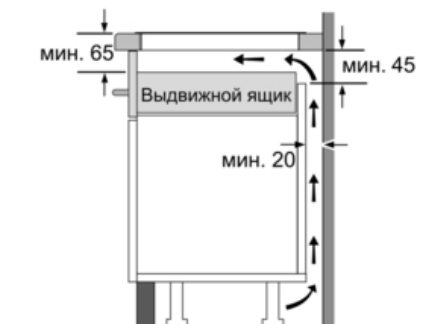

Размеры в мм