

Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см
S581F50X2R



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ Превосходный результат мытья благодаря 3 коромыслам (в том числе 2 под верхним коробом), которые обеспечивают оптимальное распределение воды в любой точке моечной камеры.
- ✓ Отмывает посуду с небольшими загрязнениями до блеска всего за 30 минут благодаря программе "Быстрая".
- ✓ Вы знаете, что программа мытья посуды выполняется, благодаря лучу InfoLight, проецируемому на пол.
- ✓ Бережное мытье хрупкой стеклянной посуды: теплообменник защищает стекло от температурного шока, а автоматическая регулировка жесткости воды предотвращает коррозию стекла или образование на нем накипи.
- ✓ Дополнительное пространство для высокой посуды благодаря системе RackMatic, позволяющей регулировать высоту даже загруженного верхнего короба, тем самым изменяя вместимость верхнего и нижнего коробов.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Кол-во комплектов посуды : 10
 Съёмная рабочая поверхность : Нет
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Цвет панели : Black
 Частота (Гц) : 50; 60
 Длина сетевого кабеля (см) : 175
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Длина подводящего шланга (см) : 165
 Длина отводящего шланга (см) : 205
 Высота с рабочей поверхностью (мм) : 0
 Высота без рабочей поверхности (мм) : 815
 Максимальная регулируемая высота (мм) : 60
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 870 x 670 x 510
 Вес нетто (кг) : 31,222
 Вес брутто (кг) : 33,0
 Напряжение (В) : 220-240
 Мощность подключения (Вт) : 2400
 Предохранители (А) : 10
 Проточный водонагреватель : Да
 Параметры потребления воды (л) : 9,5
 Потребление энергии (кВтч) : 0,91
 Длительность программы сравнения (мин) : 195



4 242004 232032

Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см

S581F50X2R

Оснащение

Общая информация

- Вместимость - 10 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 46 ДБ
- Уровень шума на ночной программе 43дБ

Программы и Технологии

- 5 программ: Chef 70°, Эко 50°, Ночная программа 50°, 1- часовая 65°, Быстрая
- 1 специальная функция: ГигиенаПлюс
- InfoLight® проецирует на пол светящуюся точку, обозначающую, что запущена программа мытья.
- VarioDrawer
- Датчик загрузки
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматитики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!

Комфорт и Безопасность

- Таймер запуска 3,6,9 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой RackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее

ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.


- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Самоочищающийся фильтр

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см
S581F50X2R

Размерные чертежи

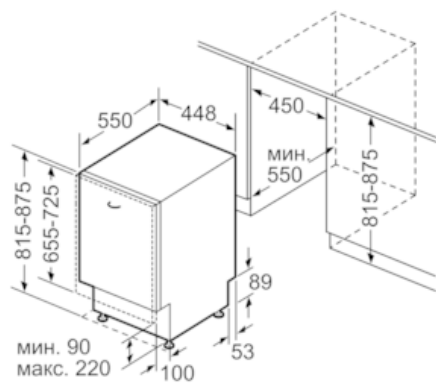

Размеры в мм